

Drehteller - Stretchanlage für CC- EC Container



Typ: Wickelstar


- Halbautomatischer Stretchwickler
- Wickelprogrammvorwahl
- automatischer Wickelablauf
- Stopp für Deckblattauftrag/Regenprogramm
- Zähler Wickelvorgänge (Automatik-Programme)
- Mechanische Kernbremse
- Drehteller-Geschwindigkeit regelbar
- Folienschlitten-Geschwindigkeit regelbar
- Anzahl Fuß- und Kopfwicklungen einstellbar
- Softwarepack „Lieferschein-Programm“
Wickelhöhe stufenlos, manuell einstellbar
- manuelle Höhenabfrage der Palette
- Fix Stopp / CE-Siegel

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Drehteller-Durchmesser | 1.650 mm |
| • Drehgeschwindigkeit | 0-12 U/min |
| • max. Wickelhöhe | 2.500 mm |
| • max. Ladungsgewicht | 2.000 kg |
| • Maschinengewicht | ca. 750 kg |
| • Betriebstemperatur | +5° bis +45°C |
| • Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |

Zubehör / Optionen für Wickelstar:

- Automatische Folientrennung CC/EC Container
- 2. Folienschlitten für EC - Container
- Auffahrrampe kurz (CC)
L = 600 mm / B = 950 mm
- Auffahrrampe lang (CC / EC)
L = 1.350 mm / B = 1.000 mm
- Durchfahrrahmen
(2seitige Beschickung der Anlage)
- Aufsetzrahmen CC/EC
- Fußpedal – Schalter (wickelt nur, wenn gedrückt)
- Fotozelle für Palettenwicklung
- Rollenaufnahme für Netzfolie
(für höhere Bremskraft)

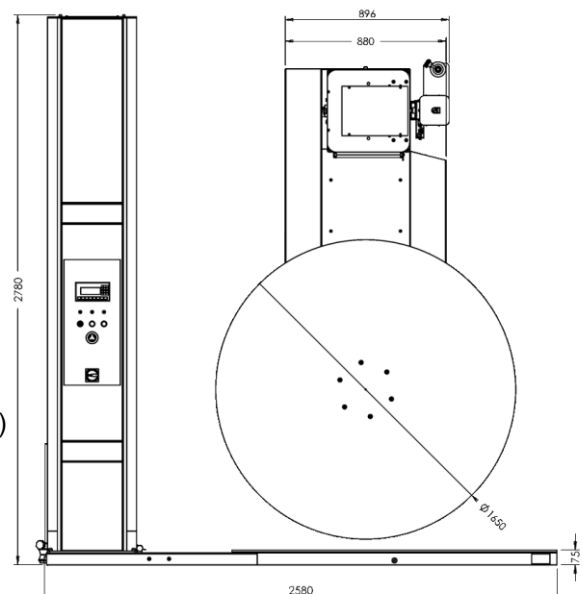

Christensen GmbH
Industriepark Bomig
Fritz-Kotz-Straße 11
D – 51655 Wiehl
Telefon: +49 2261 7949-0
Telefax: Verkauf +49 2261 7949-33
Telefax: Einkauf +49 2261 7949-55

Christensen GmbH & Co. KG
Gransee Verpackungen
Am Gewerbepark 20
D – 16775 Gransee
Telefon: +49 3306 79960
Telefax: +49 3306 799620

Web: www.cv-gmbh.com
E-Mail: info@cv-gmbh.com
Postfach 1106

L.-Nr.
Stand: :03/09/2018 UHA